

Thule auto-kindertsitz-adapter

➤ **Anleitung**


TEILEBESCHREIBUNG

- A. Crossbar Schnellspannklammern
- B. Vordere Schnellspannklammern
- C. Spanngurt
- D. Distanzstücke (nur bei Zweisitzern)

ALLGEMEINE WARNHINWEISE

Diese Anleitung enthält zahlreiche WARNHINWEISE. Lesen Sie alle WARNHINWEISE sorgfältig durch. Bei fehlerhafter Montage oder Verwendung dieses Zubehörs besteht die Gefahr schwerer oder tödlicher Verletzungen.

- Dieser Auto-Kindersitz-Adapter ist für den Kindertransporter Chariot Chinook konzipiert.
- Der Auto-Kindersitz-Adapter ist erst dann ordnungsgemäß befestigt, wenn alle vier Schnellspannklammern vollständig geschlossen sind und der Spanngurt über dem Auto-Kindersitz angelegt ist. Wenn die Klammern nicht vollständig geschlossen werden oder der Spanngurt nicht angelegt wird, kann sich der Auto-Kindersitz oder der Auto-Kindersitz-Adapter vom Kindertransporter lösen.

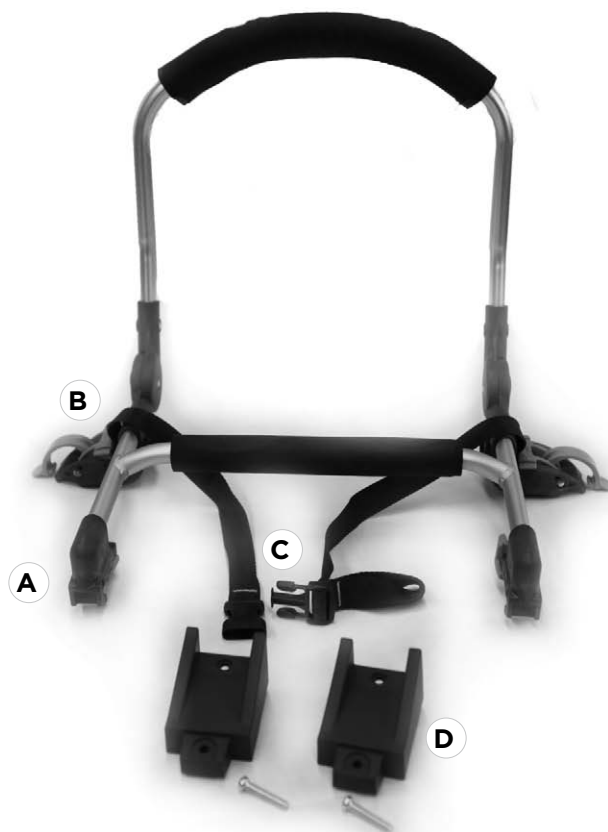


THE FOLLOWING CAR SEATS CAN BE USED WITH THIS ADAPTER

MARKE	MODELL
BRITAX	CHAPERONE
BRITAX-RÖMER	BABY-SAFE
COMBI	SHUTTLE 33
EVENFLO	DISCOVERY 5
GRACO	SAFESEAT
GRACO	SNUGRIDE
MAXI-COSI	CABRIOFIX*
MAXI-COSI	MICO
PEG PEREGO	PRIMO VIAGGIO SIP 30/30
SAFETY 1ST	COMFY CARRY ELITE

*Rückseite muss unclipped oder entfernt werden komplett für korrekte Installation.


Eine aktuelle Liste kompatibler Auto-Kindersitze finden Sie auf chariotcarriers.com.

1.0 UMBAU DES AUTO-KINDERSITZ-ADAPTERS ZUR VERWENDUNG BEI EINEM ZWEISITZER

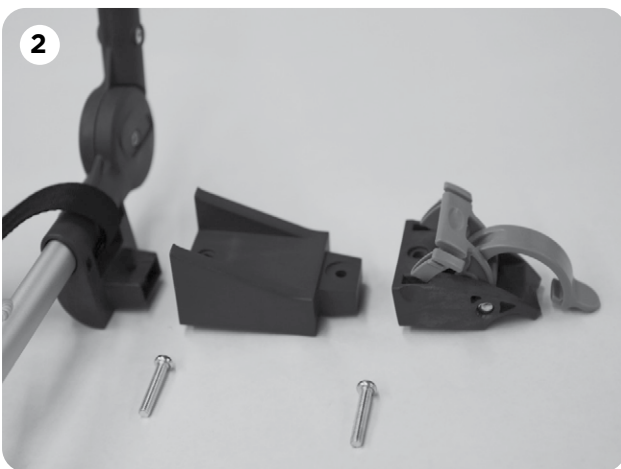

- A. Entfernen Sie die Schrauben der vorderen Schnellspannklammern mit einem geeigneten Kreuzschlitzschraubendreher (Phillips Nr. 3) (siehe Abbildung 1).
- B. Legen Sie die vorderen Schnellspannklammern auf die Distanzstücke und bringen Sie die Distanzstücke am Auto-Kindersitz-Adapter in Einbaulage (siehe Abbildung 2).
- C. Befestigen Sie die Distanzstücke und die vorderen Schnellspannklammern mit zwei Schrauben am Auto-Kindersitz-Adapter (siehe Abbildung 3). Verwenden Sie dazu einen geeigneten Kreuzschlitzschraubendreher (Phillips Nr. 3).
- D. Wiederholen Sie den Vorgang bei beiden vorderen Schnellspannklammern.

2.0 EINBAU DES AUTO-KINDERSITZ-ADAPTERS

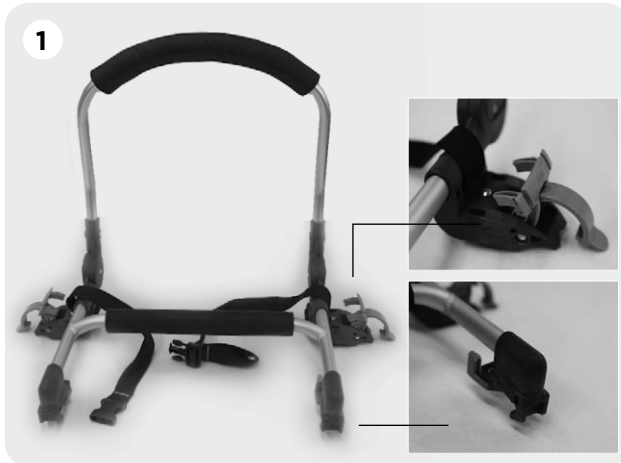

- A. Betätigen Sie die Feststellbremse des Kindertransporters.
- B. Öffnen Sie alle Klammern des Auto-Kindersitz-Adapters (siehe Abbildung 1).
- C. Haken Sie beide Schnellspannklammern in den Crossbar für Zubehör ein und schwenken Sie den Auto-Kindersitz-Adapter nach unten und vorn, bis die vorderen Schnellspannklammern auf dem oberen Rahmen aufliegen (siehe Abbildung 2).
- D. Schließen Sie alle Klammern des Auto-Kindersitz-Adapters (siehe Abbildung 3).
- E. Vergewissern Sie sich, dass der Auto-Kindersitz-Adapter ordnungsgemäß am Kindertransporter befestigt ist, indem Sie ihn kräftig vom Transporter wegziehen.
- F. Klappen Sie den Auto-Kindersitz-Adapter aus (siehe Abbildung 3).
- G. Um den Auto-Kindersitz-Adapter auszubauen, öffnen Sie alle vier Klammern und heben den Adapter vom Kindertransporter ab.
- H. Um den Kindertransporter bei montiertem Auto-Kindersitz-Adapter zusammenzuklappen, klappen Sie zunächst den Auto-Kindersitz-Adapter ein, legen den Sitzgurt an und falten dann den Transporter (siehe Abbildung 4).



WARNUNG

Vergewissern Sie sich stets, dass der Auto-Kindersitz-Adapter ordnungsgemäß am Kindertransporter befestigt ist. Dies gilt vor allem für den Fall, dass der Kindertransporter in einem Fahrzeug mitgeführt wurde und eingeklappt war.

3.0 EIN- UND AUSBAU DES AUTO-KINDERSITZES



- A. Die Feststellbremse auf der Chinook. Setzen Sie den Auto-Kindersitz (siehe Abbildung 1) so ein, dass das Kind in Richtung Schiebebügel schaut. Der Neigungswinkel des Auto-Kindersitzes muss den Vorgaben des Auto-Kindersitzherstellers entsprechen.
- B. Legen Sie den Sitzgurt über dem Auto-Kindersitz an und ziehen Sie den Gurt stramm (siehe Abbildung 2).
- C. Vergewissern Sie sich, dass der Auto-Kindersitz ordnungsgemäß am Kindertransporter befestigt ist, indem Sie den Auto-Kindersitz am Griff behutsam nach oben ziehen.
- D. Um den Auto-Kindersitz vom Transporter zu trennen, anwenden die Feststellbremse, lösen Sie den Sitzgurt und heben den Auto-Kindersitz aus dem Auto-Kindersitz-Adapter heraus.



WARNUNG

Wenn der Auto-Kindersitz nicht im vorgeschriebenen Neigungswinkel montiert werden kann, passt er nicht auf den Adapter und ist somit nicht dafür geeignet.




WARNUNG

Bei Verwendung des Auto-Kindersitz-Adapters muss das Kind immer in Ihre Richtung schauen. Befestigen Sie den Auto-Kindersitz auf keinen Fall so am Auto-Kindersitz-Adapter, dass das Kind im Kindertransporter nach vorn schaut.

Lassen Sie den Kindertransporter niemals unbeaufsichtigt, wenn ein Kind in dem am Transporter befestigten Auto-Kindersitz sitzt.

Schnallen Sie das Kind im Auto-Kindersitz stets mit dem Sicherheitsgurt des Auto-Kindersitzherstellers an, wenn Sie den Auto-Kindersitz-Adapter verwenden.

 Thule Child Transport Systems Ltd.
105 - 5760 9th Street SE Calgary, AB T2H 1Z9 Canada

 info@thule.com

 www.thule.com

» PART OF THULE GROUP